

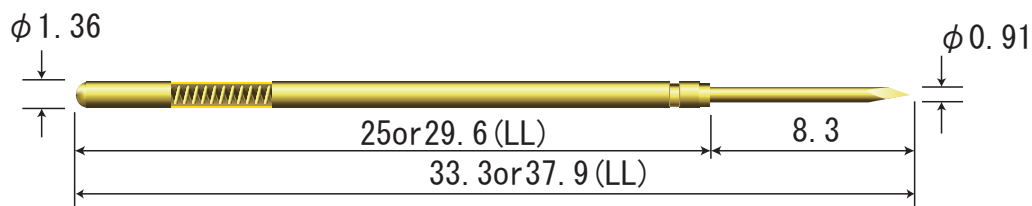
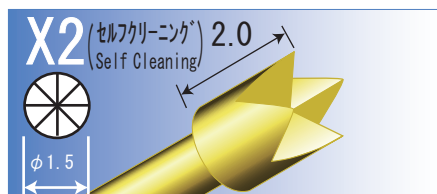
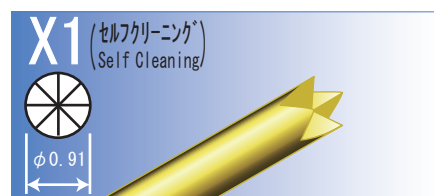
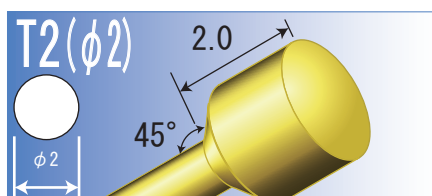
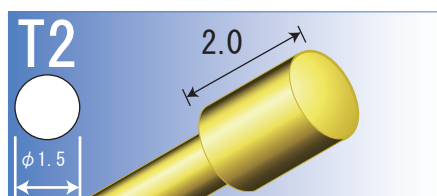
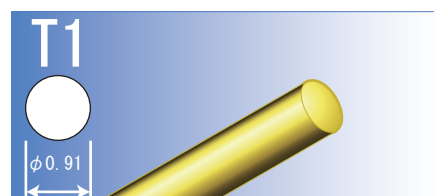
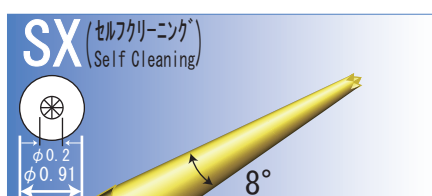
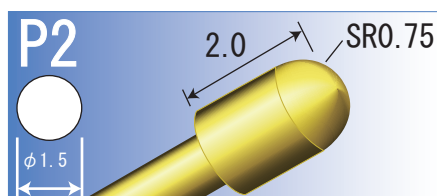
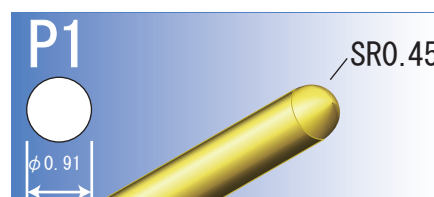
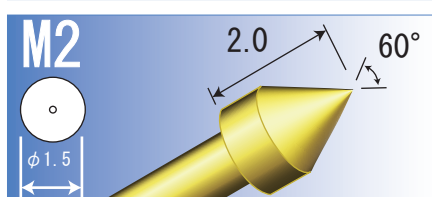
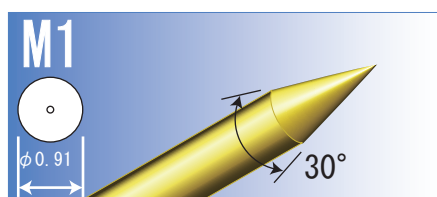
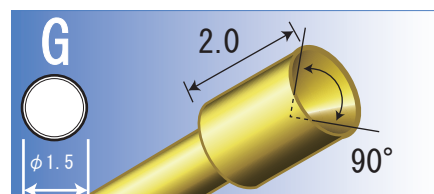
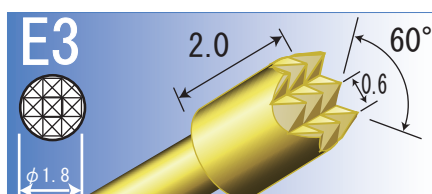
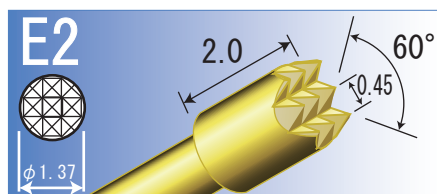
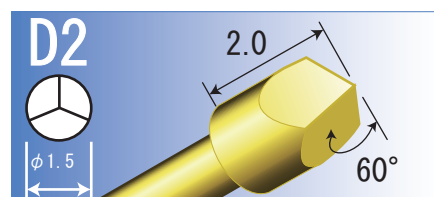
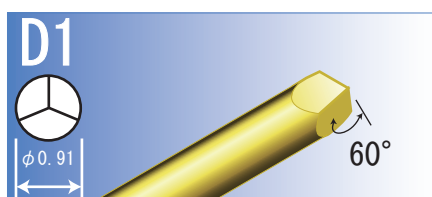
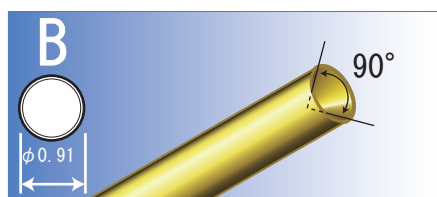
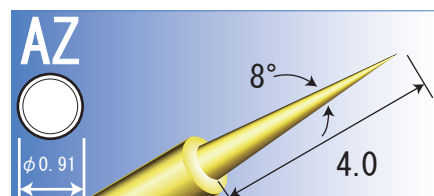
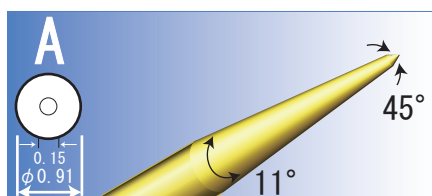
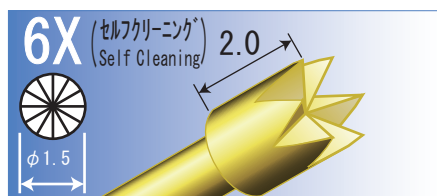
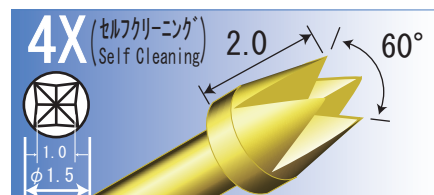


ND100 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-

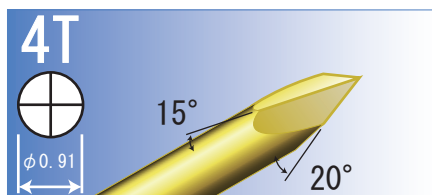

先端形状<Tip Style>

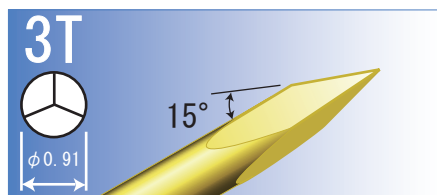


ND100 Series -ソケット・Receptacle-


適合ソケット<Receptacle>

C-1.37Q-S-1A (材 質 :SUS又はSUS、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials :Au over Ni Plated stainless steel or no plated) $\phi 1.76 \pm 0.02^*$


$\phi 1.0$
使えます!

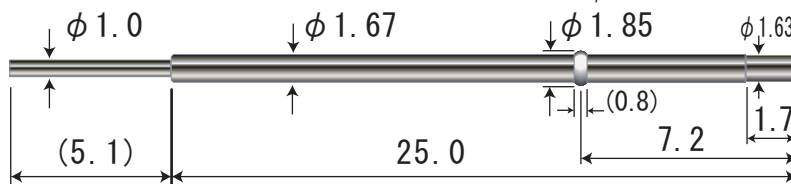


C-07-S8-N (材 質 :真鍮、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials :Au over Ni Plated B. S. T.) $\phi 1.73 \pm 0.02^*$

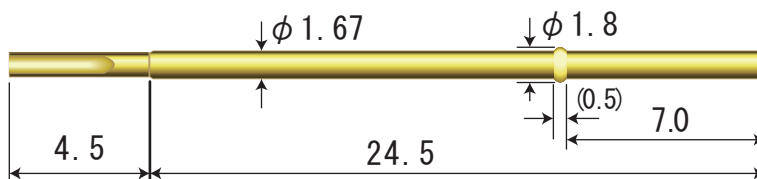


C-07-S9-N (材 質 :真鍮、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials :Au over Ni Plated B. S. T.) $\phi 1.73 \pm 0.02^*$

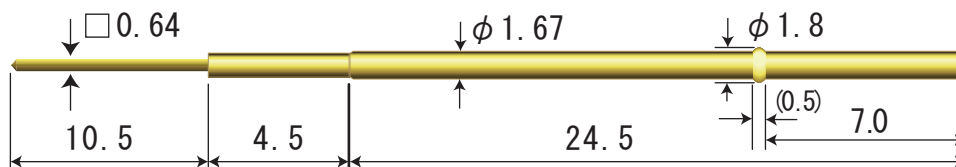

インターフェースピンNDIF-100 (材 質 :真鍮、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials :Au over Ni Plated B. S.) $\phi 1.76 \pm 0.02^*$



フラット面になっています。プローブを受けるインターフェースピンとしてご使用頂けます。

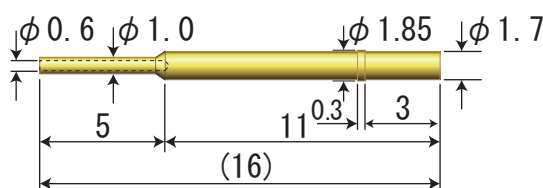

*諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面处理/Materials

プランジャー:SK材HV650
Ni下地、Auめっき
スプリング:SWP、Auめっき又はSUS(220gのみ)
スリーブ:りん青銅、Ni下地、Auめっき
Plunger: Au over Nickel Plated High Carbon steel
Barrel: Au over Ni Plated Phosphor Bronze
Spring: Au plated S.W.P. or Stainless steel (only 220g)

バネ圧/Spring Force

推奨ストローク 4.2mm
Recommended Travel
最大ストローク 6.3~6.7mm
Maximum Travel
タイプ 推奨時 初期圧
Type Rated Force Preload
S 1.23N (125gf) 0.2N(LL:0.294N) (20gf/LL:30gf)
H 2.16N (220gf) 0.25N(LL:0.69N) (25gf/LL:70gf)
U 2.94N (300gf) 0.44N(LL:0.98N) (45gf/LL:100gf)
H SUS220g 2.16N (220gf) 0.64N (65gf)

・LLのSUSばねはございません
<SUS Stainless spring isn't available for "LL">

注文方法/How to Order

シリーズ 先端形状 バネ圧 長尺Ver.
Series Tip style Springforce Longer option

ND100- [] - [] LL

例
Example ND100-3T-H、ND100-X2-HLL
ND100-4T-H SUS220g