

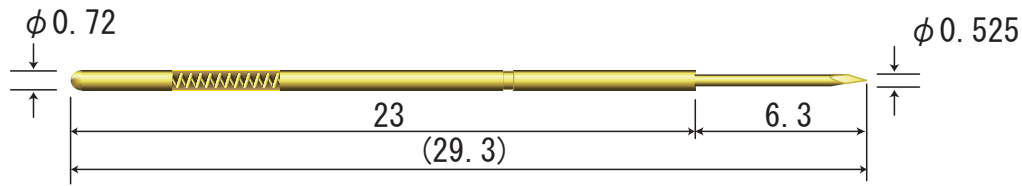
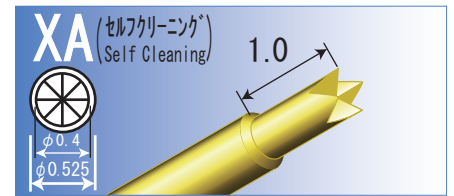
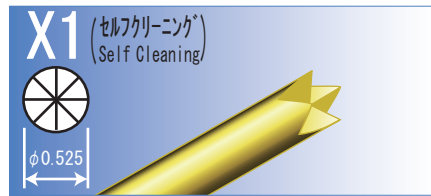
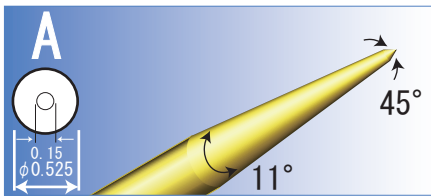
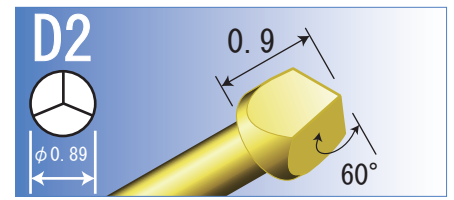


# ND050 Series -ピッチ (Center Pitch) 1.27mm-

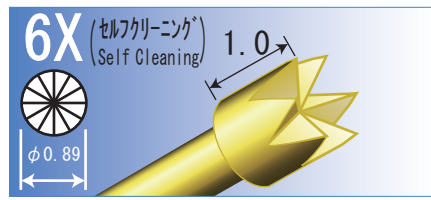


## 先端形状<Tip Style>

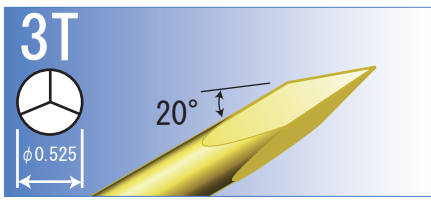

## 適合ソケット<Receptacle>

C-S1 (材質:りん青銅、Niめっき)  
(Materials: Ni Plated Phosphor Bronze)

推奨穴径<recommended mounting hole size>  
φ0.95+0, -0.02\*

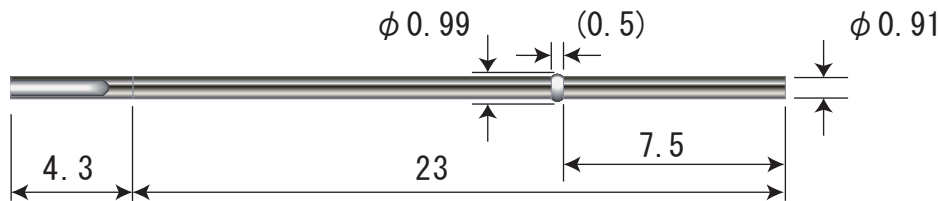

\* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー : SK材HV650 : Ni下地、Auめっき スプリング : SWP、AUめっき スリーブ : りん青銅、Ni下地、Auめっき Plunger : Gold over Nickel Plated High Carbon steel Barrel : Gold over Nickel Plated Phosphor Bronze Spring : Gold plated S.W.P.	推奨ストローク Recommended Travel 3.6mm 最大ストローク Maximum Travel 5mm タイプ 推奨時 初期圧 Type RatedForce Preload H 1.47N 0.54N (150gf) (55gf)	シリーズ 先端形状 バネ圧 Series Tip style Springforce ND050 - <input type="text"/> - <input type="text"/> 例 ND050-3T-H、ND050-XA-H