

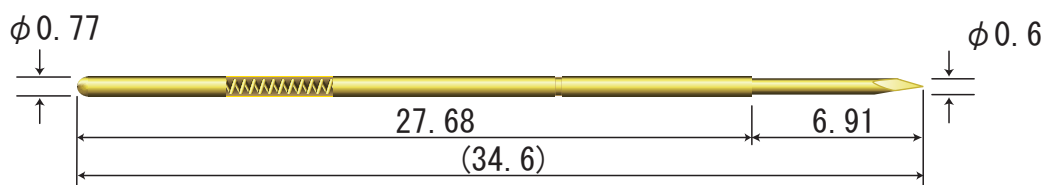


ND050L Series -ピッチ (Center Pitch) 1.27mm-

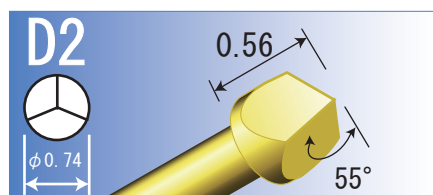


先端形状<Tip Style>

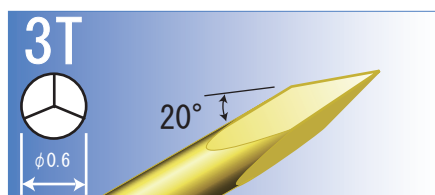

適合ソケット<Receptacle>

C-S1L-RP (材質: ニッケルシルバー、Niめっき)
(Materials: Ni Plated NS)

推奨穴径<recommended mounting hole size>
 $\phi 1.0 \pm 0.01$ *

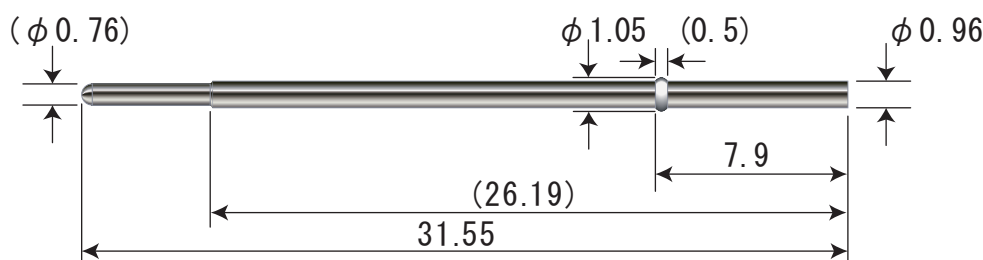

後端側に穴がない、密閉型のソケットです。
Airtight in terminal side

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order									
プランジャー : SK材HV650 : Ni下地、Auめっき スプリング : SWP、AUめっき スリ ー ブ : リン青銅、Ni下地、Auめっき Plunger : Gold over Nickel Plated High Carbon steel Barrel : Gold over Nickel Plated Phosphor Bronze Spring : Gold plated S.W.P.	推奨ストローク 4.32mm Recommended Travel 最大ストローク 6.6mm Maximum Travel <table> <tr> <th>タイプ Type</th><th>推奨時 Rated Force</th><th>初期圧 Preload</th></tr> <tr> <td>H</td><td>1.32N (135gf)</td><td>0.39N (40gf)</td></tr> <tr> <td>U</td><td>1.76N (180gf)</td><td>0.42N (43gf)</td></tr> </table>	タイプ Type	推奨時 Rated Force	初期圧 Preload	H	1.32N (135gf)	0.39N (40gf)	U	1.76N (180gf)	0.42N (43gf)	シリーズ 先端形状 バネ圧 Series Tip style Spring force ND050L- - 例 Example ND050L-3T-H、ND050-D2-U
タイプ Type	推奨時 Rated Force	初期圧 Preload									
H	1.32N (135gf)	0.39N (40gf)									
U	1.76N (180gf)	0.42N (43gf)									