

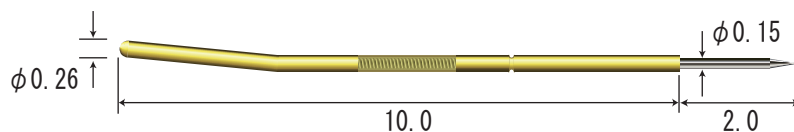
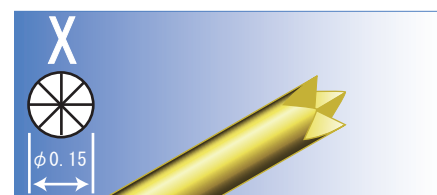


C-0.26 Series -ピッチ (Center Pitch) 0.5mm-

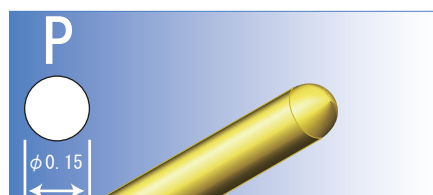


先端形状<Tip Style>

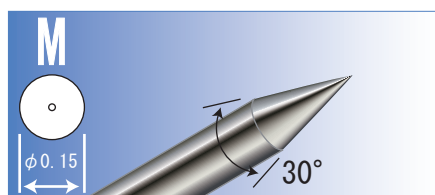


適合ソケット<Receptacle>

0.26-S-1

推奨穴径<recommended mounting hole size>
 $\phi 0.36 \pm 0.01$ *

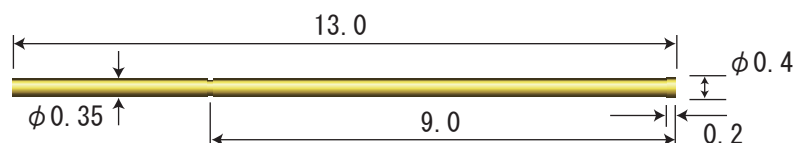

リード線付きソケット



ソケットにリード線加工も承ります。
It is available for soldering receptacle with wire by demand.

リード線標準長300mmです。
その他の長さは別途お問い合わせ下さい。
Standard length of wire is 300mm.
Please contact us for other length.

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force					注文方法/How to Order	
プランジャー :SK材 (HV650) : Ni下地、Au又はRhめっき スプリング :SWP、AUめっき ス リ ー ブ :りん青銅Auクラッド ソ ケ ッ ト :りん青銅、Ni下地、Auめっき P l u n g e r :Goald or Rhodium Plated High Carbon steel B a r r e l :Gold Plated Phosphor Bronze S p r i n g :Gold Plated Music Wire Receptacle :Gold Plated Phosphor Bronze	品 名 Type	最 大 ストローク Maximum Travel	推 奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷 重 Rated Force	初期圧 Preload	シリーズ Series	先端形状 Tipstyle
	C-0.26-M	1.2mm	0.67mm	0.157N (16gf)	0.088N (9gf)	C-0. 26 -	
	C-0.26-P	2mm	1.32mm	0.157N (16gf)	0.029N (3gf)	例 Example	C-0. 26-M、C-0. 26-X
	C-0.26-X	2mm	1.32mm	0.157N (16gf)	0.029N (3gf)		