

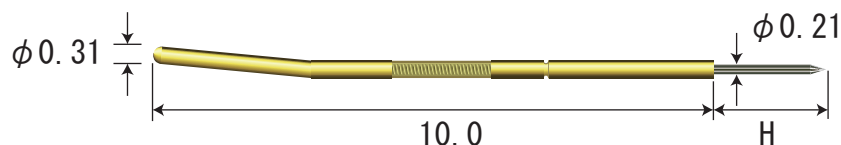
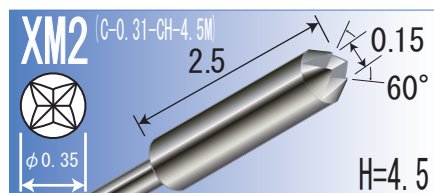
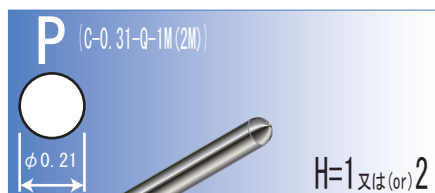
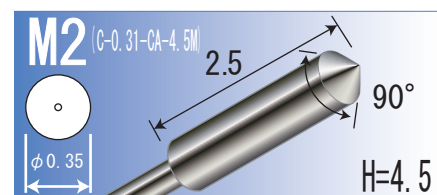



C-0.31 Series -ピッチ (Center Pitch) 0.6mm-

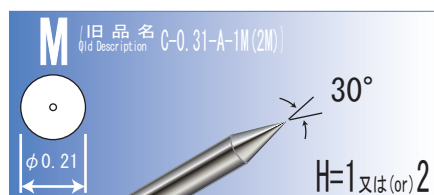

先端形状<Tip Style>

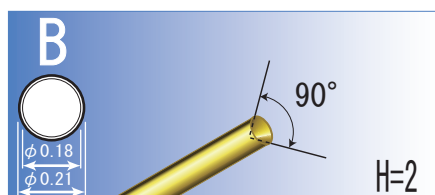


適合ソケット<Receptacle>

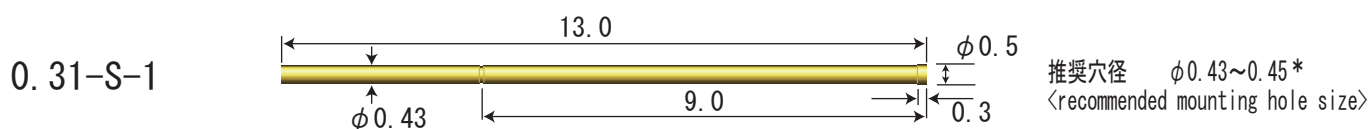

*諸条件により適合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

リード線付きソケット



各ソケットにリード線加工も承ります。
It is available for soldering receptacle with wire by demand.

リード線標準長300mmです。その他の長さは別途お問い合わせ下さい。
Standard length of wire is 300mm. Please contact us for other length.

材質・表面処理/Materials		バネ圧/Spring Force					注文方法/How to Order		
プランジャー :SK材 (HV650) :Ni下地、ロジウムめっき		品 名 Type	最 大 ストローク Maximum Travel	推 奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷 重 Rated Force	初期圧 Preload	シリーズ	先端形状	H高さ Height
スプリング :SWP、AUめっき :2/3ストローク30~40g							Series	Tip style	
スリーブ :りん青銅金クラッド又はNi下地Auめっき		C-0.31-M(1)	1mm	0.67mm	0.294N (30gf)	0.196N (20gf)	C-0.31-		()
ソケット :真鍮又はりん青銅Ni下地、Auめっき		C-0.31-P(1)							
Plunger :Rhodium Plated High Carbon steel		C-0.31-B(2)	2mm	1.32mm	0.245N (25gf)	0.049N (5gf)	例 Example	C-0.31-M(1) C-0.31-XM2(4.5)	
Barrel :Gold plated Phosphor Bronze		C-0.31-M(2)							
Spring :Gold plated S.W.P.		C-0.31-P(2)	2mm	1.32mm	0.245N (25gf)	0.049N (5gf)			
Receptacle :Gold Plated Phosphor Bronze		C-0.31-M2(4.5)							
		C-0.31-XM2(4.5)							