

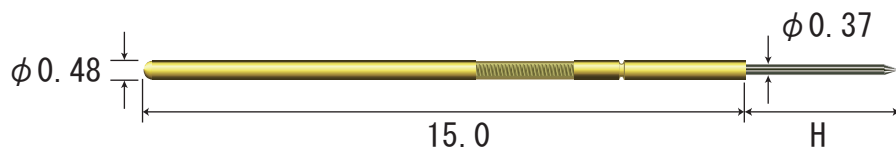
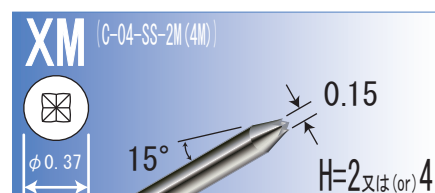
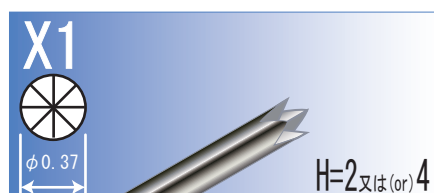
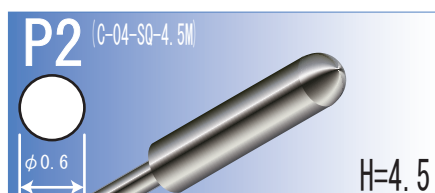
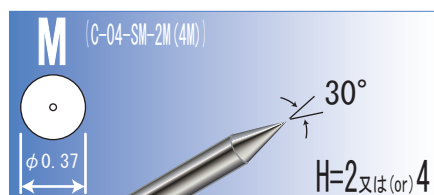
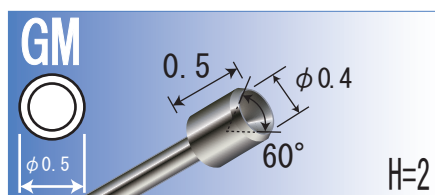
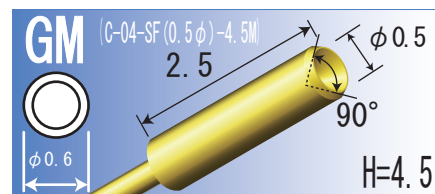




C-04 Series -ピッチ (Center Pitch) 1mm-

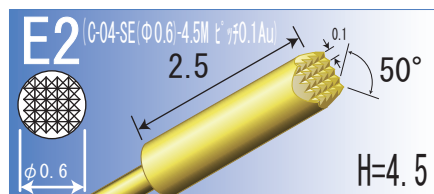

先端形状<Tip Style>

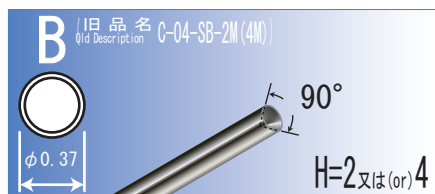


適合ソケット<Receptacle>

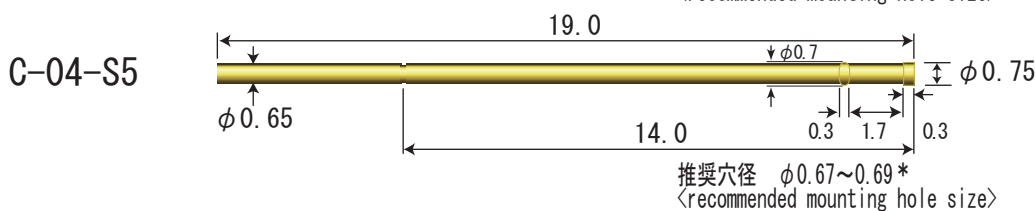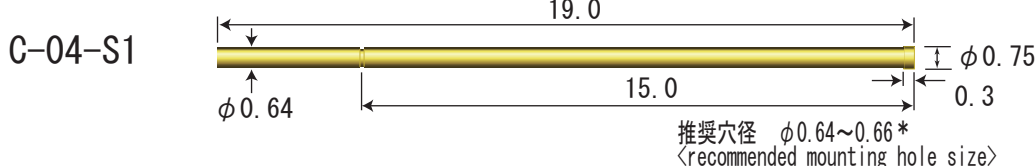

* 諸条件により適合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

リード線付きソケット



各ソケットにリード線加工も承ります。
It is available for soldering receptacle with wire by demand.

材質・表面処理/Materials

プランジャー : SK材 (HV650)
Ni下地、Au又はロジウムめ
つき
スプリング : SWP、Auめっき
スリ ー プ : りん青銅、Auめっき
ソ ケ ッ ト : 真鍮又はりん青銅、Ni下地、
Auめっき

Plunger : Gold or Rhodium plated High
Carbon steel
Barrel : Gold plated Phosphor Bronze
Spring : Gold plated S.W.P.
Receptacle : Gold Plated B.S.T. or
Phosphor Bronze

バネ圧/Spring Force

最 大 ストローク Maximum Travel	推 奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷 重 Rated Force	初期圧 Preload
2mm	1.33mm	0.49N (50gf)	0.285N (30gf)

注文方法/How to Order

シリーズ 先端形状 H高さ
Series Tip style Height
C-04 - ()
例 C-04-B (2)
Example C-04-E2 (4.5)