

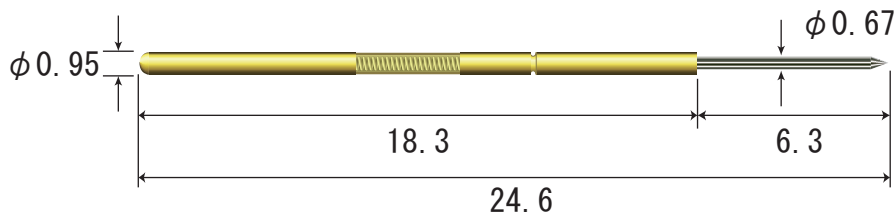
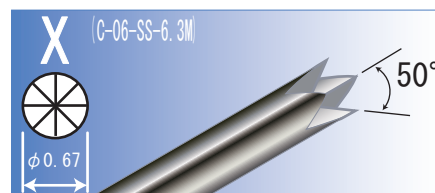
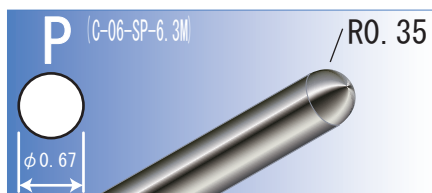
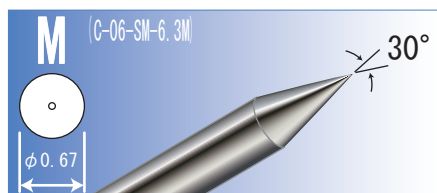
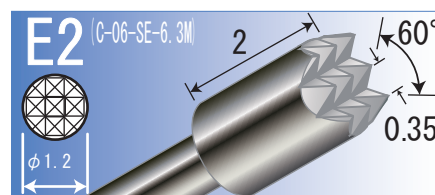


C-06 Series -ピッチ (Center Pitch) 2mm-

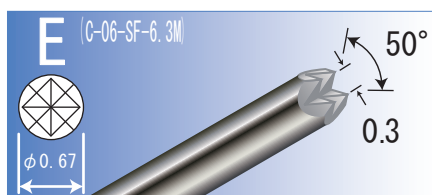


先端形状<Tip Style>

C-06シリーズの先端はAuめっきへの変更を予定しております
 <The tip of the C-06 series is scheduled to be changed to gold plating.>

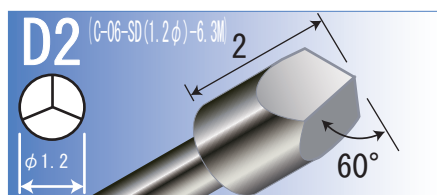

適合ソケット<Receptacle>

C-06-S1

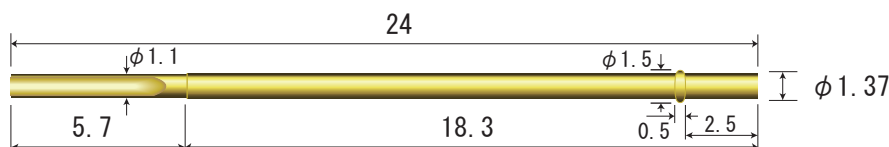

推奨穴径<recommended mounting hole size> $\phi 1.44 \pm 0.02$ *

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面处理/Materials

プランジャー : SK材 (HV650) 又はベリリウム
銅Ni下地、Au又はロジウムめ
つき
スプリング : SWP、Auめっき
スリーブ : 洋白、Ni下地Auめっき
ソケット : BST、Ni下地Auめっき

Plunger : Gold or Rhodium over Nickel
plated High Carbon steel or
Beryllium copper

Barrel : Gold plated Nickel Silver

Spring : Gold plated S.W.P.

Receptacle : Gold Plated B.S.T.

バネ圧/Spring Force

最大 ストローク Maximum Travel	推奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷重 Rated Force	初期圧 Preload
4.3mm	2.87mm	0.68N (70gf)	0.32N (33gf)

注文方法/How to Order

シリーズ
Series
C-06
例
Example

先端形状
Tip style
-
C-06-B、C-06-X2