

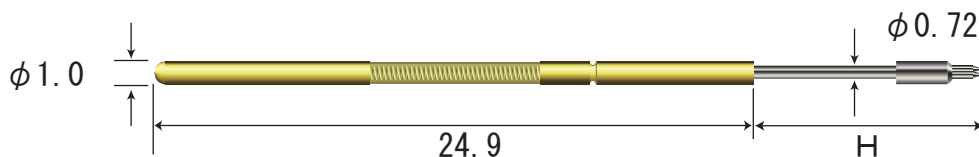


*C-06 II Series* -ピッチ (Center Pitch) 1.91mm-


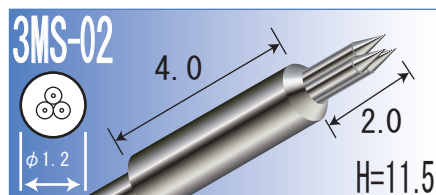


8ページのND075-LLシリーズと共用可能です。〈can be used with the ND075-LL series on page 8.〉

## 先端形状<Tip Style>

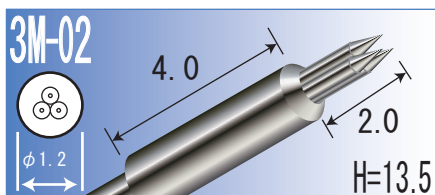

## 適合ソケット&lt;Receptacle&gt;

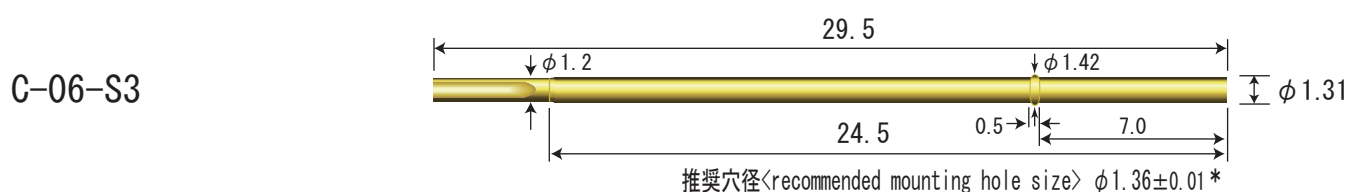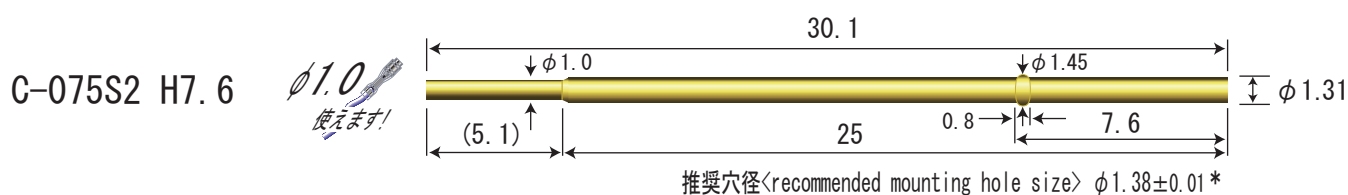

\* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

## 材質・表面处理/Materials

プランジャー :SK材 (HV650)Niめっき  
 スモールピン :SK材、Niめっき  
 ヘッド :Bs、Niめっき  
 スプリング :SWP、AUめっき  
 スリーブ :洋白、Ni下地、Auめっき  
 ソケット :BST、Ni下地、Auめっき  
 Plunger :Nickel plated High Carbon  
 steel  
 Needle :Nickel plated High Carbon  
 steel  
 Head :Nickel plated Bs  
 Barrel :Gold plated Nickel Silver  
 Spring :Gold plated S.W.P.  
 Receptacle :Gold plated B.S.T.

バネ圧/Spring Force

|                                  |                                      |                             |                |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 最大<br>ストローク<br>Maximum<br>Travel | 推奨<br>ストローク<br>Recommended<br>Travel | 推奨時<br>荷重<br>Rated<br>Force | 初期圧<br>Preload |
| 6.5mm                            | 4.33mm                               | 1.47N<br>(150gf)            | 0.2N<br>(20gf) |

## 注文方法/How to Order

シリーズ      先端形状  
Series      Tip style

C-06 II - 

例 C-06 II-3M-02  
Example C-06 II-3MS-02