

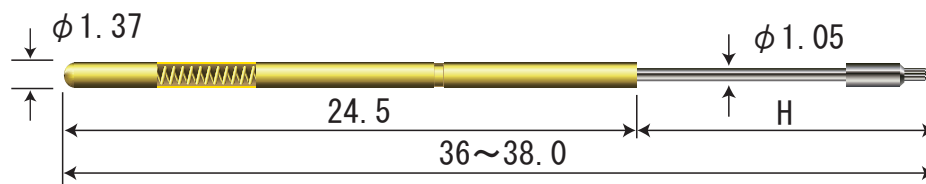


C-07 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-

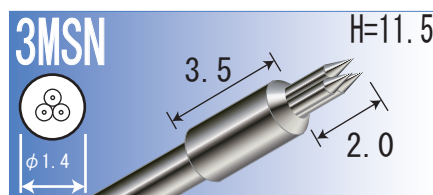

6ページのND100-LLシリーズと共用可能です。<Can be used with the ND100-LL series on page 6.>


先端形状<Tip Style>

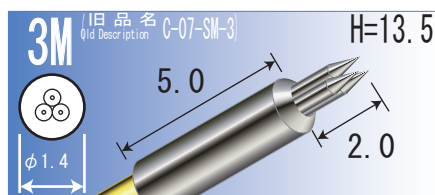


適合ソケット<Receptacle>

C-1.37Q-S-1A (材質: SUS又はSUS、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials: Au over Ni Plated stainless steel or no plated) $\phi 1.76 \pm 0.02^*$


$\phi 1.0$
使えます!

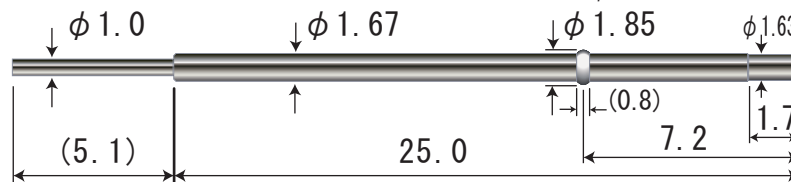

C-07-S8-N (材質: 真鍮、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials: Au over Ni Plated B.S.T.) $\phi 1.73 \pm 0.02^*$

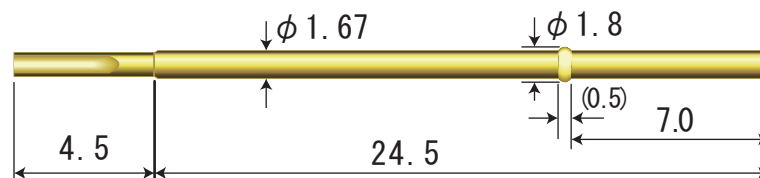

C-07-S9-N (材質: 真鍮、Ni下地Auめっき) 推奨穴径<recommended mounting hole size>
(Materials: Au over Ni Plated B.S.T.) $\phi 1.73 \pm 0.02^*$

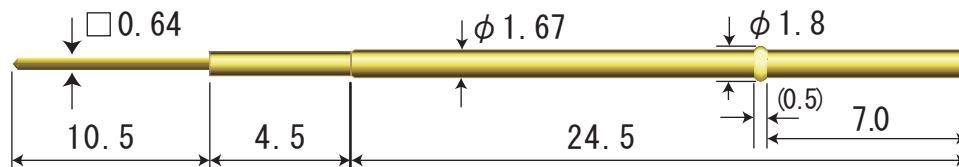

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials

プランジャー	: SK材、Ni下地ロジウム又はAuめっき
スモールピン	: SK材、Niめっき
ヘッド	: Bs、Niめっき
スプリング	: SWP、Auめっき
スリーブ	: BSBM、Auめっき
ソケット	: BST、Auめっき
Plunger	: Rhodium or Gold over Nickel Plated High Carbon steel
Needle	: Ni Plated High Carbon steel
Head	: Ni Plated Bs
Barrel	: Gold Plated BSBM
Spring	: Gold Plated Music Wire
Receptacle	: Gold Plated BST

バネ圧/Spring Force

品名 Type	最大 ストローク Maximum Travel	推奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷重 Rated Force	初期圧 Preload
3M 200g	6.5mm	4.33mm	1.96N (200gf)	0.343N (35gf)
3MSN 200g	6.0mm	4.33mm	1.96N (200gf)	0.343N (35gf)

注文方法/How to Order

シリーズ 先端形状 バネ圧
Series Tip style Spring force

C-07 - -

例 C-07-3M-200g
Example C-07-3MSN-200g