

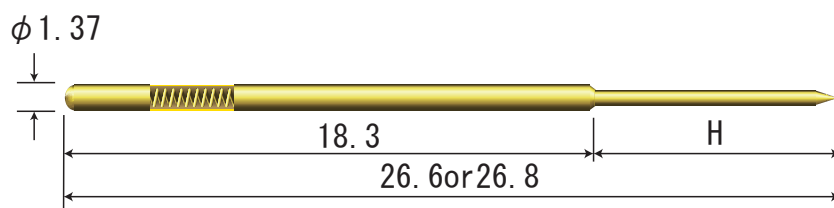
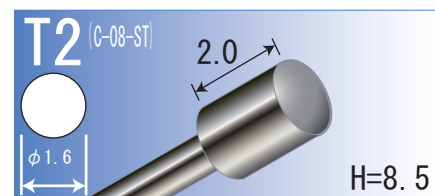
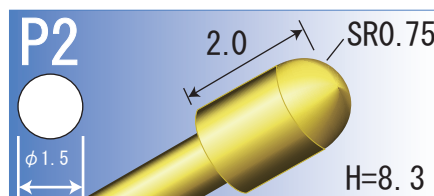
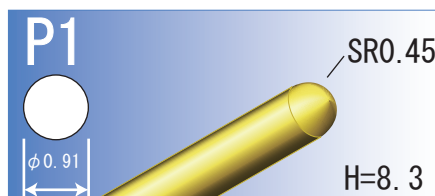
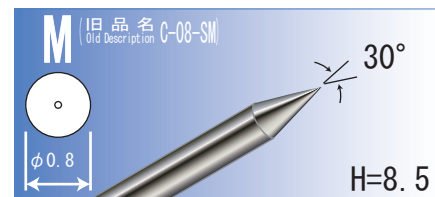


C-08 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-

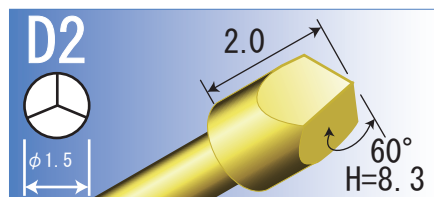


先端形状<Tip Style>

C-08シリーズの先端はAuめっきへの変更を予定しております
 <The tip of the C-08 series is scheduled to be changed to gold plating.>

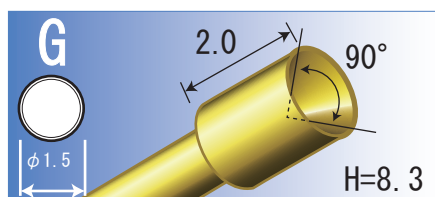

適合ソケット<Receptacle>

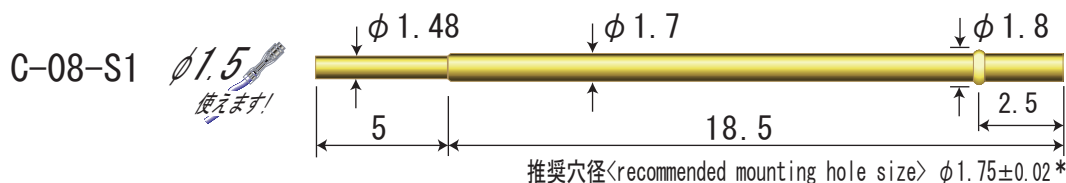

* 諸条件により適合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials		バネ圧/Spring Force		注文方法/How to Order	
プランジャー	:SK材 (HV650) Ni下地、Au又はロジウムめっき	最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload
スプリング	:SWP、AUめっき 2/3ストローク160g±10g	6.5mm	4.33mm	1.57N (160gf)	0.39N (40gf)
スリーブ	:りん青銅、Ni下地Auめっき				
ソケット	:りん青銅、Ni下地Auめっき				
Plunger	:Gold or Rhodium Plated High Carbon steel				
Barrel	:Gold plated Phosphor bronze				
Spring	:Gold plated S.W.P.				
Receptacle	:Gold plated Phosphor bronze				

シリーズ Series	先端形状 Tip style
C-08	-
例 Example	C-08-G、C-08-T2