

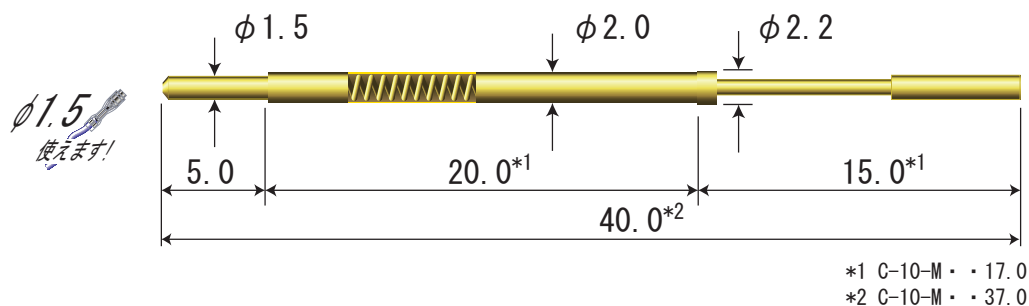
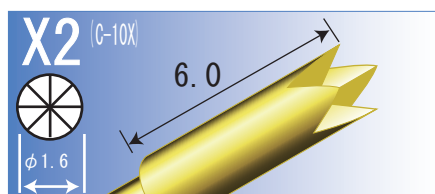
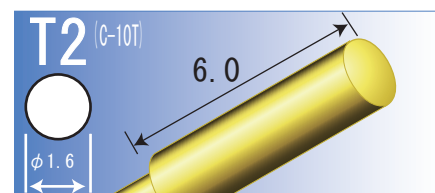
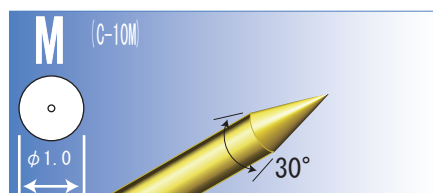
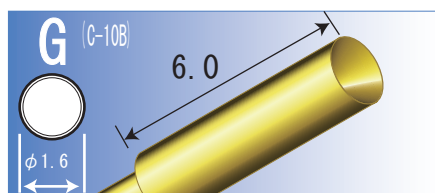
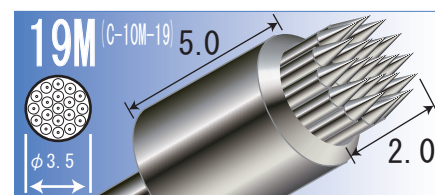


C-10 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-

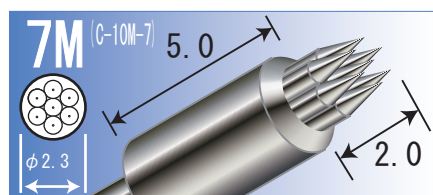

先端形状<Tip Style>

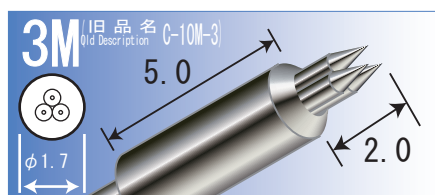

推奨穴径<recommended mounting hole size> φ2.0±0.01*

*諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials

プランジャー : SK材、Ni又はNi下地Auめっき
スモールピン : SK材、Niめっき
ヘッド(スモールピン) : 真鍮、Niめっき
スプリング : SWP又はSUS
シリーズ : 真鍮、Ni下地Au又はNiめっき

Plunger : Nickel or Gold over Nickel plated High Carbon Steel
Needle : Ni plated High Carbon steel
Head (For Needle) : Ni plated Bs
Barrel : Nickel or Gold over Nickel plated B.S.T.
Spring : Music Wire or Stainless Steel

バネ圧/Spring Force

品名 Type	最大 ストローク Maximum Travel	推奨 ストローク Recommended Travel	推奨時 荷重 Rated Force	初期圧 Preload
C-10-3M C-10-7M C-10-19M	6mm	4mm	2.54N (260gf)	0.63N (65gf)
C-10-G C-10-M C-10-T2 C-10-X2	7mm	4.6mm	2.15N (220gf)	0.25N (25gf)

シリーズ 先端形状 Series Tipstyle

C-10 -

例
Example C-10-G、C-10-7M