






C-2 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.00mm-

ピッチ<Center Pitch> 2.00mm

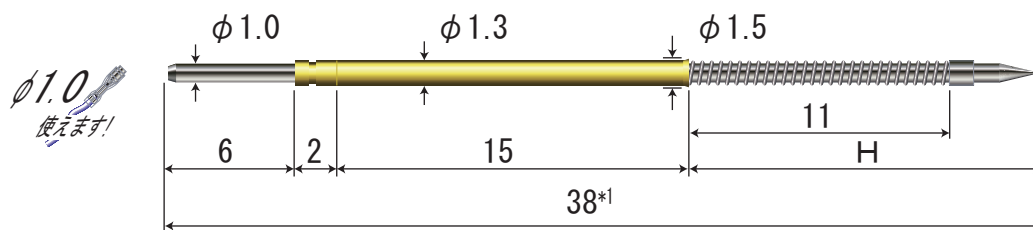

*1: C-3M-2は41mm


先端形状<Tip Style>

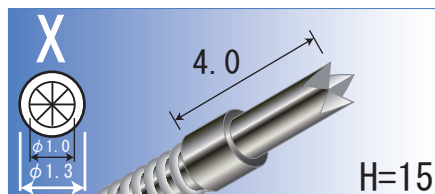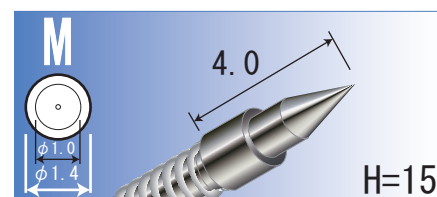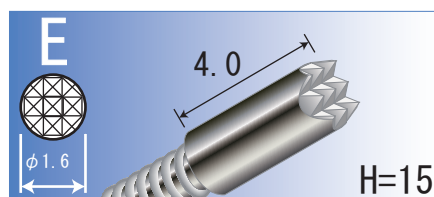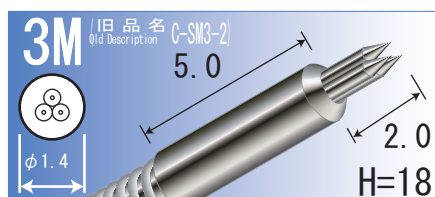

推奨穴径<recommended mounting hole size> $\phi 1.3^{+0.0}_{-0.02}$ *

C-2ソケット<Receptacle>

C-2-S2 (材質: 真鍮、Ni下地Auめっき)
(Materials: Au over Ni Plated B.S.T.)

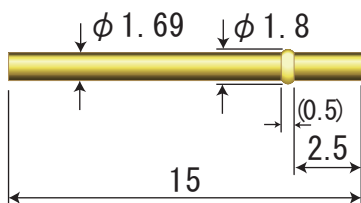

推奨穴径<recommended mounting hole size> $\phi 1.73 \pm 0.02$ *

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials

プランジャー: ピアノ線又はSK材、Niめっき
スモールピン: SWPA、Niめっき
ヘッド: 真鍮(スモールピン)・SK材、Niめっき
スプリング: SWP、Ni又はAuめっき
スリーブ: 真鍮、Ni下地Auめっき
ソケット: 真鍮、Niめっき
Plunger: Ni plated SWP or High Carbon steel
Needle: Ni plated Hard steel wire
Head: Ni plated Bs(Needle)、High carbon steel
Spring: Ni or Au plated Music wire
Sleeve: Au over Nickel plated Bs
Receptacle: Ni plated Bs

バネ圧/Spring Force

最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload
5mm	3.3mm	1.56N (160gf)	0.44N (45gf)

注文方法/How to Order

シリーズ
Series

先端形状
Tipstyle

C - - 2

例
Example

C-3M-2、C-E-2