

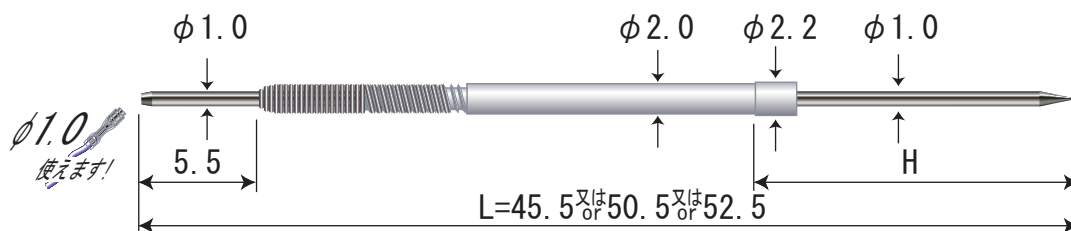
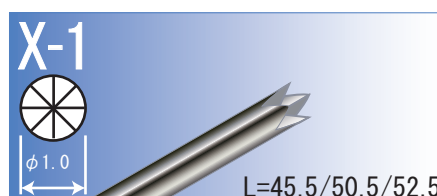
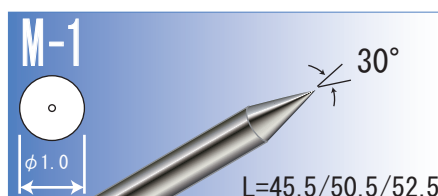
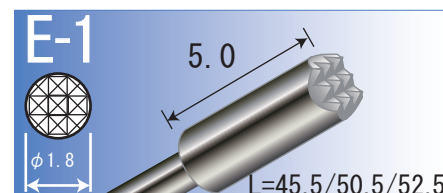


C-1 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.54mm-



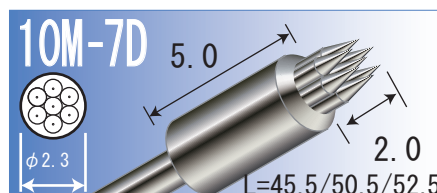


先端形状<Tip Style>

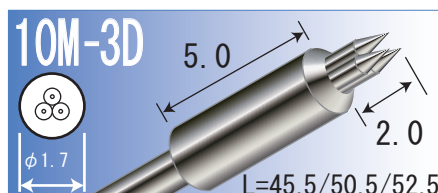

* L52.5はセンターが谷になります
The centre of L52.5 is root of Serrated.

スリーブ&スプリング<Sleeve&Spring>

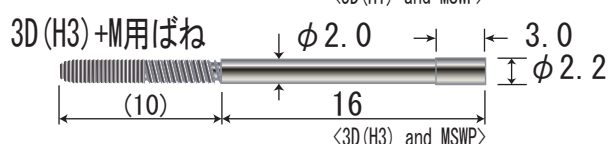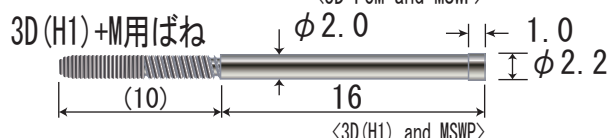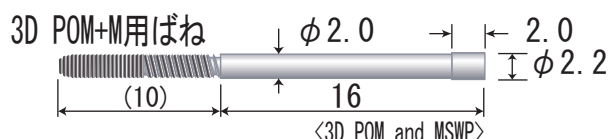


推奨穴径<recommended mounting hole size> $\phi 2 \pm 0.01$ *


H 樹脂面からの高さ
Height from top plate of fixture

L	45.5	50.5	52.5
Sleeve			
3D POM	16	21	23
3D (H1)	15	20	22
3D (H3)	17	22	24

樹脂面よりピン先端までの高さは、ピンの全長及びスリーブの組み合わせにより変更可能です。
The height from plate to top of plunger depends on combination of plunger length and sleeve.

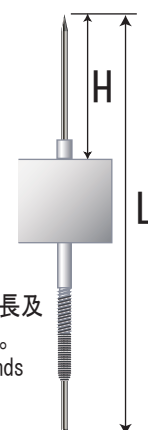

ソケット<Receptacle>



* 諸条件により都合が変わりますので予め端材等で御確認ください。<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials

プランジャー : 硬鋼線、Niめっき
スモールピン : SK材、Niめっき
ヘッド : 真鍮 (スモールピン用)、Niめっき又はSK材、Niめっき
スプリング : SWP、Niめっき
スリーブ : 真鍮、Niめっき又はPOM
ソケット : 真鍮、Agめっき
Plunger : Ni plated Hard steel wire
Needle : Ni plated High Carbon steel
Head : Ni plated Bs (for Needle)・High carbon steel (for others)
Spring : Ni plated Music Wire
Sleeve : Ni plated Bs or POM
Receptacle : Silver plated Bs

バネ圧/Spring Force

1.37N (140gf) @4mm
1.66N (170gf) @6mm
1.96N (200gf) @8mm

注文方法/How to Order

シリーズ 先端形状 全長
Series Tipstyle Length of Plunger

C - [] - L []

例

Example C-10M-3D-L45.5、C-X-1-L52.5

* スリーブ・スプリングを別途御指定下さい。

例 3D POM+M用ばね、3D (H1)+M用ばね

<Example For Sleeve and Spring>

3D POM and MSWP、3D (H1) and MSWP