

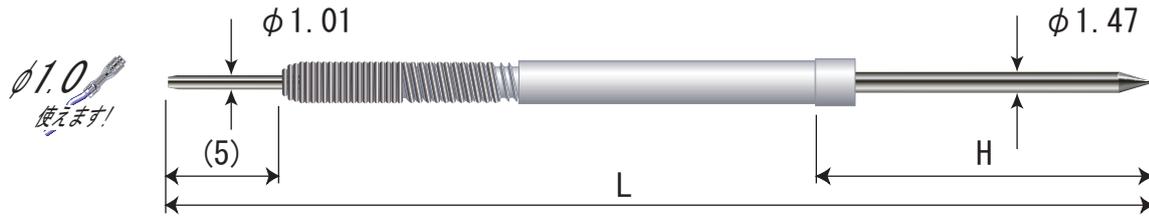
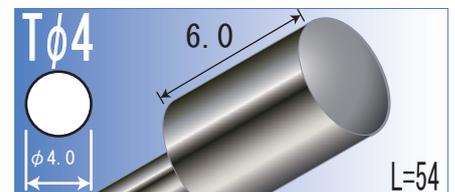
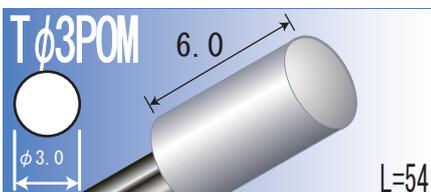
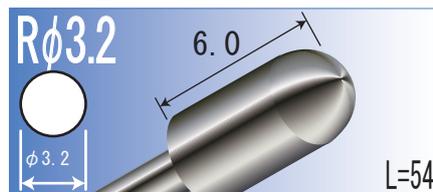


C-15 Series -ピッチ (Center Pitch) 4.0mm-

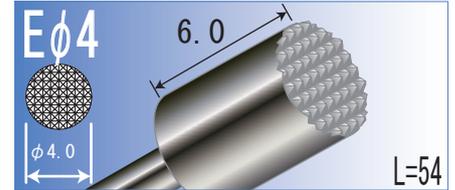


φ1.0
使えます!


先端形状<Tip Style>

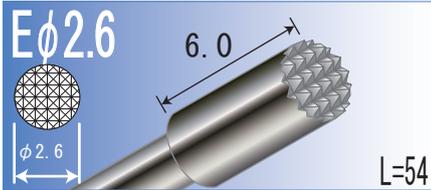

スリーブ<Sleeve>




推奨穴径<recommended mounting hole size>
φ2.96±0.01*



推奨穴径<recommended mounting hole size>
φ3±0.01*

H 樹脂面からの高さ Height from top plate of fixture

スリーブ/スプリング プランジャー全長	プランジャー全長	
	50	54
23×4/0.35×12L	18	22
23×4/0.32×9L	21	25
22×2/0.35×12L	16	20
22×2/0.32×9L	19	23

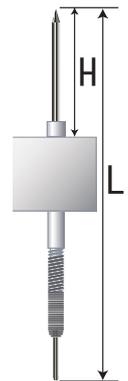

* 諸条件により勤合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order
プランジャー : 硬鋼線、Niめっき スモールピン : SK材、Niめっき ヘッド : 真鍮 (スモールピン用)、Niめっき又はSK材、Niめっき スプリング : SWP、Niめっき又はSUS スリーブ : 真鍮、Niめっき又はPOM Plunger : Ni plated Hard steel wire Needle : Ni plated High Carbon steel Head : Ni plated Bs (Needle) or High carbon steel Spring : Ni plated Music Wire or stainless steel Sleeve : Ni plated Bs or POM	Spring 0.35×12L 0.32×9L ストローク Traveling 12 9 線径φ0.35 線径φ0.32 Spring force@2mm 1.18N 0.88N (120gf) (90gf) Spring force@4mm 1.76N 1.57N (180gf) (160gf) Spring force@6mm 2.55N 2.16N (260gf) (220gf)	シリーズ Series C-15 先端形状 Tipstyle <input type="text"/> -L <input type="text"/> 例 Example C-15E2.6-L54、C-15X-L54 *スリーブ・スプリングを別途御指定下さい。 例 23×4+0.35×12、22×2(POM)+0.32×9 <Example For Sleeve and Spring> 23×4+0.35×12、22×2(POM)+0.32×9