

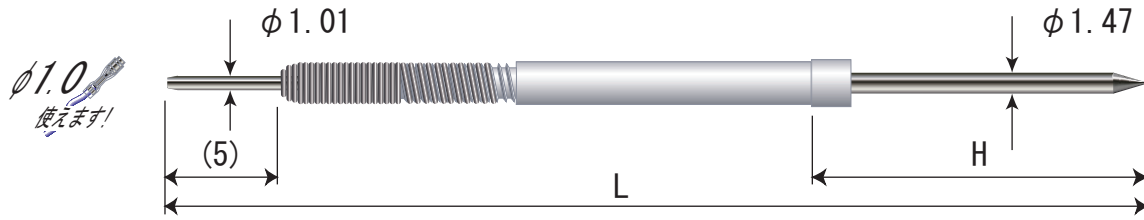
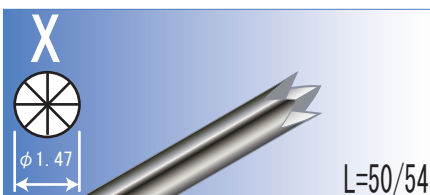
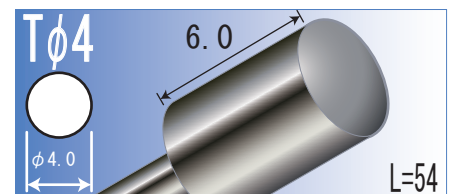
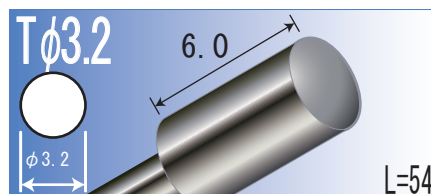
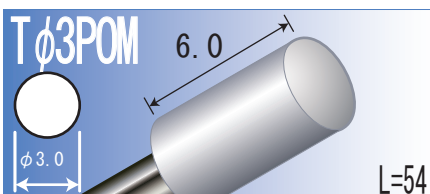
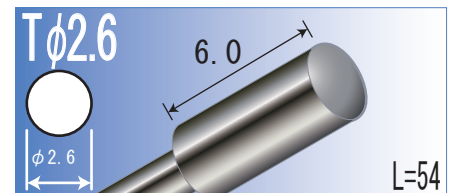
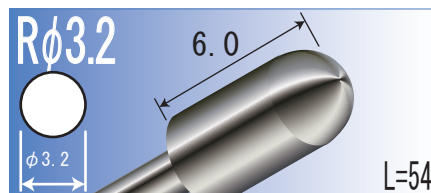
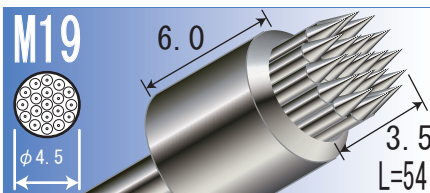
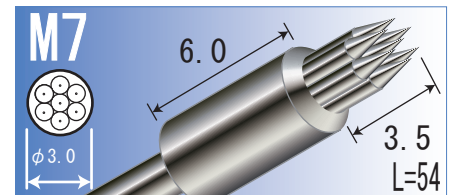
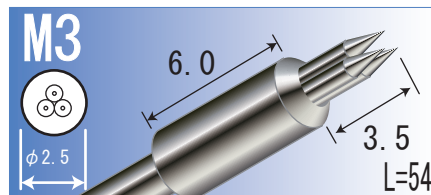
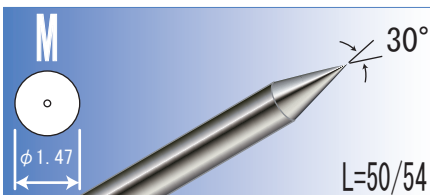
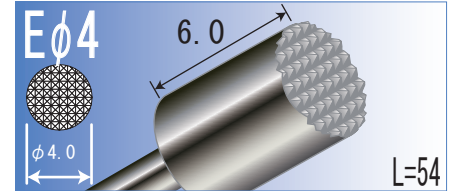


C-15 Series -ピッチ (Center Pitch) 4.0mm-

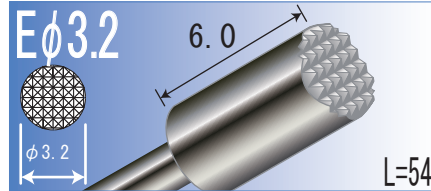


φ1.0
使えます!

先端形状<Tip Style>

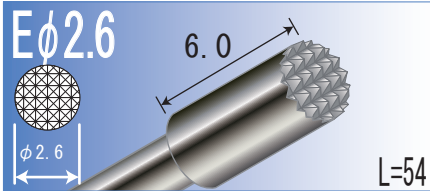


スリーブ<Sleeve>

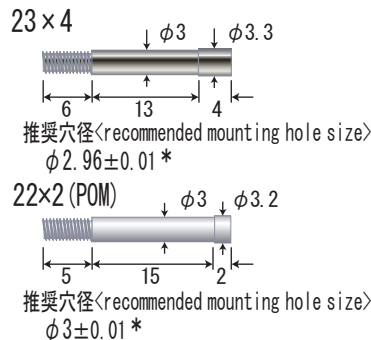

H 樹脂面からの高さ Height from top plate of fixture

スリーブスプリング	プランジャー全長	
	50	54
23×4/0.35×12L	18	22
23×4/0.32×9L	21	25
22×2/0.35×12L	16	20
22×2/0.32×9L	19	23

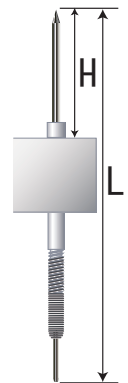

* 諸条件により勤合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials	バネ圧/Spring Force	注文方法/How to Order																	
プランジャー : 硬鋼線、Niめっき スモールピン : SK材、Niめっき ヘッド : 真鍮 (スモールピン用)、Niめっき又はSK材、Niめっき スプリング : SWP、Niめっき又はSUS スリーブ : 真鍮、Niめっき又はPOM Plunger : Ni plated Hard steel wire Needle : Ni plated High Carbon steel Head : Ni plated Bs (Needle) or High carbon steel Spring : Ni plated Music Wire or stainless steel Sleeve : Ni plated Bs or POM	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Spring</td> <td>0.35×12L</td> <td>0.32×9L</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ストローク Traveling</td> <td>線径φ0.35</td> <td>線径φ0.32</td> </tr> <tr> <td>Spring force@2mm</td> <td>120g</td> <td>90g</td> </tr> <tr> <td>Spring force@4mm</td> <td>180g</td> <td>160g</td> </tr> <tr> <td>Spring force@6mm</td> <td>260g</td> <td>220g</td> </tr> </table>	Spring	0.35×12L	0.32×9L	12	9	ストローク Traveling	線径φ0.35	線径φ0.32	Spring force@2mm	120g	90g	Spring force@4mm	180g	160g	Spring force@6mm	260g	220g	シリーズ Series C-15 先端形状 Tipstyle -L プランジャー全長 Length of Plunger 例 Example C-15E2.6-L54、C-15X-L54 *スリーブ・スプリングを別途御指定下さい。 例 23×4+0.35×12、22×2(POM)+0.32×9 <Example For Sleeve and Spring> 23×4+0.35×12、22×2(POM)+0.32×9
Spring	0.35×12L		0.32×9L																
	12	9																	
ストローク Traveling	線径φ0.35	線径φ0.32																	
Spring force@2mm	120g	90g																	
Spring force@4mm	180g	160g																	
Spring force@6mm	260g	220g																	