

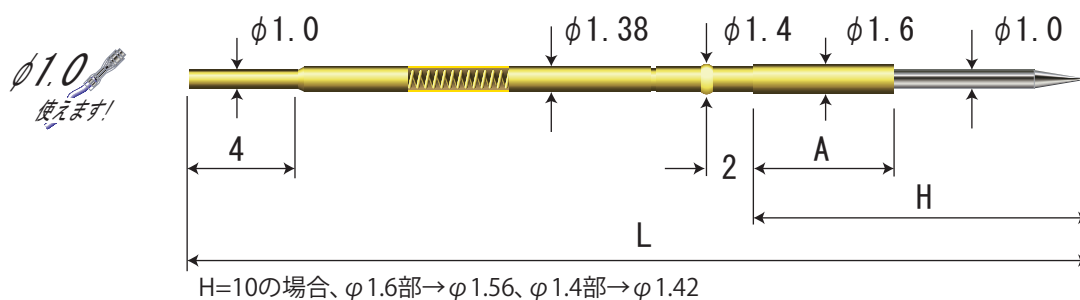
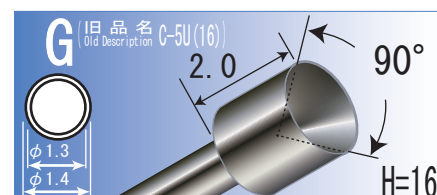


C-5 Series -ピッチ (Center Pitch) 2.0mm-

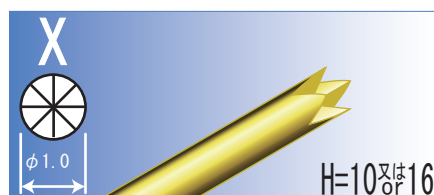


先端形状<Tip Style>

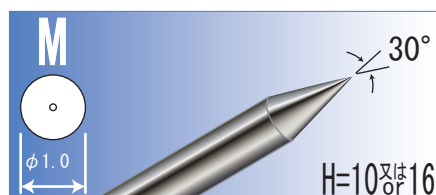

H 樹脂面からの高さ
Height from top plate of fixture

H・高さ Height	L・プローブ全長 Length of Probe	A・カラー Collar
10	41	0.5
16	41	6.5

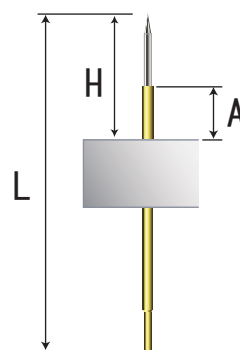

推奨穴径<recommended mounting hole size> φ1.4+0. -0.01*

* 諸条件により勘合が変わりますので予め端材等で御確認ください<Please carry it out after confirming on extra materials.>

材質・表面処理/Materials

プランジャー:SK材、ニッケル下地ロジウムめっき
スプリング:SWP、Auめっき
スリーブ:真鍮、Auめっき

Plunger:Rhodium Plated over Nickel, High Carbon steel
Barrel:Gold Plated Phosphor Bronze
Spring:Gold Plated Music Wire

バネ圧/Spring Force

最大ストローク Maximum Travel	推奨ストローク Recommended Travel	推奨時荷重 Rated Force	初期圧 Preload
7mm	5mm	1.66N (170gf)	0.196N (20gf)

注文方法/How to Order

シリーズ 先端形状 H高さ
Series Tipstyle Height

C-5 ()

例 C-5M(16)、C-5X(16)
Example